


ANTICHUTE NON AMOVIBLE SUR CORDE DRISSE DE 10M TESTE 140KG EDGE

NEOFEU

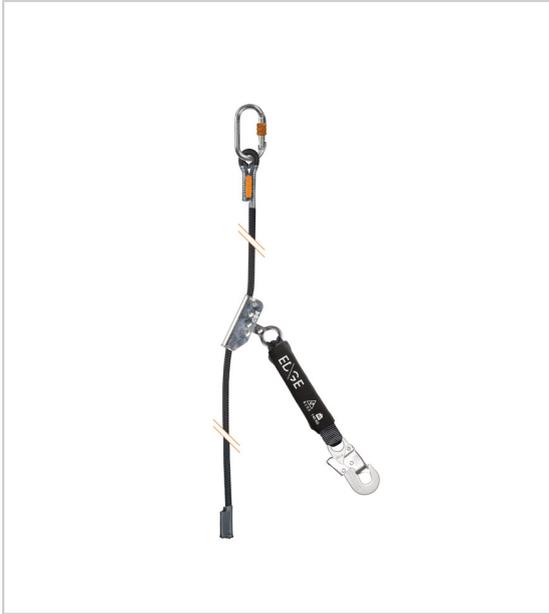

Conforme a la norme EN 353-2

Antichute mobile non ouvrant coulissant librement sur une corde tressée gainée Ø 12 mm (support d'assurance flexible) en ascension comme en descente compatible en configuration horizontale pour une charge maximale allant jusqu'à 140 kg muni d'un absorbeur d'énergie en sangle polyamide équipé d'un connecteur NM16NS à verrouillage manuel pour fixer le support d'assurance sur l'ancrage et d'un connecteur NM18LF à verrouillage automatique pour la fixation au point d'accrochage du harnais antichute travaux en hauteur sur toiture avec risque de chute verticale adapté pour les secteurs de l'Industrie, de la construction BTP et télécommunication.

RÉFÉRENCE

152923

UNITÉ DE VENTE

UNITE

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)