


## FLUX DECAPANT EN PATE SELECTARC AG-FLUX (200GR)

SELECTARC

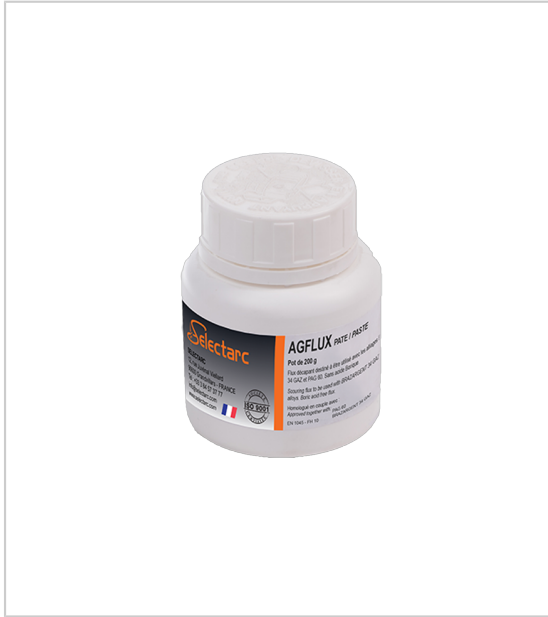

Conforme aux normes : EN 1054 : FH10.

Pâte prête à l'emploi rendement élevé avec une application minimale utilisé pour les installations de gaz combustible utilisations : brasage à l'argent des métaux ferreux et cuivreux, installations de gaz combustible, peut être assemblé avec l'alliage acier carbone, acier inoxydables et alliages cuivreux température d'application : 500 à 800°C flux sans acide borique certifié A.T.G.

RÉFÉRENCE

UNITÉ DE VENTE

153505

UNITE

### Caractéristiques :

- Conditionnement (gr) : 200

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)