


GRAISSE HAUTE PERFORMANCE MULTIFONCTIONS WD40 SPECIALIST

WD 40 COMPANY LTD

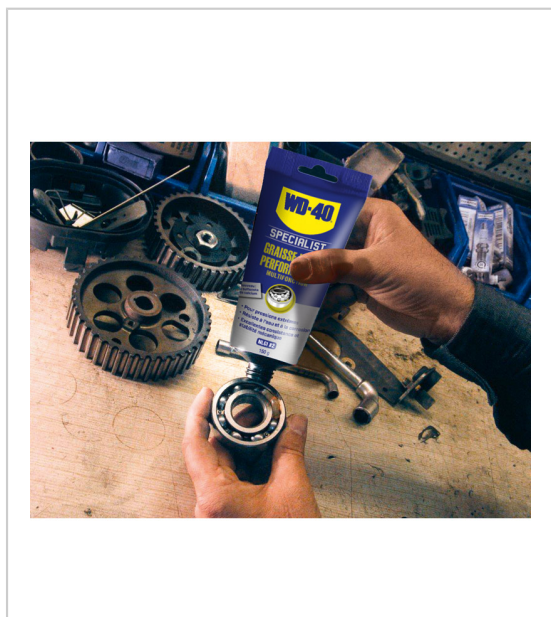

Lubrifiant polyvalent de dernière génération épaissie au sulfonâtes de calcium et adapté à des graissages multiples, y compris dans certaines conditions extrêmes offre une excellente résistance aux fortes charges et sera un choix idéal en environnement humide et en cas de fortes chaleurs dotée d'une exceptionnelle stabilité mécanique (lubrifie sans modification significative de sa consistance et offre une excellente protection contre la corrosion et la rouille) adaptée pour des applications en industrie, travaux publics, marine, mécanique agricole et automobile, y compris sur les véhicules tout terrain applications : roulements, moyeux, essieux, cardans, pivots, chaînes, engrenages, paliers, galets, châssis, rotules, transmissions, glissières, etc... utilisable entre -30°C et +140°C (jusqu'à +180°C sur des intervalles de temps limités) et sur une large plage de vitesses. aspect Brun compatible tous métaux densité à 20°C : 1,020 kg/m³ viscosité de l'huile de base à 40°C (ASTM D7152) : 290 mm²/s viscosité de l'huile de base à 100°C (ASTM D7152) : 18 mm²/s Grade NLGI (ASTM D217) : 2

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	CONTENANCE (GR)	UNITÉ DE VENTE
153762	tube	150	UNITE
153763	cartouche	400	UNITE

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)