


## PAUMELLE 3 LAMES 318P-OS

ROTO

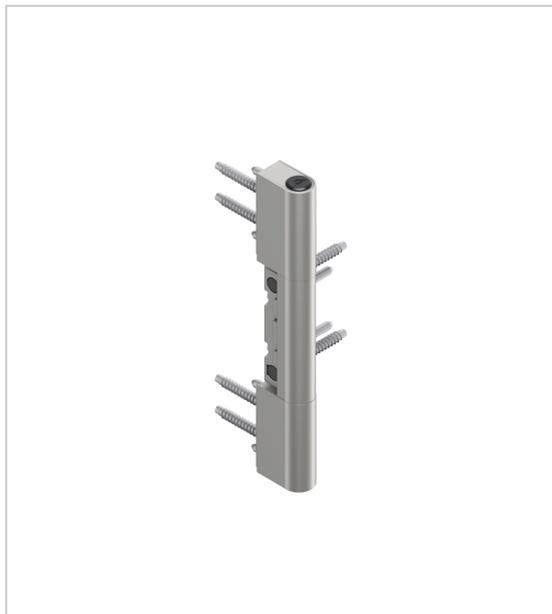

Paumelle à rouleau Ø18mm, fixation sur le recouvrement de l'ouvrant.

Avantages :

- Paumelles testées 200 000 cycles (DIN EN 1935)
- Résistance à la corrosion classe 5 (DIN EN 1670)
- Retard d'effraction possible jusqu'à RC2
- Paumelle prémontée gauche / droite
- Pas de décalage de l'axe, et pas d'espace entre l'ouvrant et le dormant

Réglage 3D :

- Hauteur : +4 / -2 mm
- Largeur : ± 3 mm
- Compression : ± 1,5 mm

RÉFÉRENCE	DIN	FINITION	UNITÉ DE VENTE
144281	Droite	Blanc RAL9016	UNITE
144284	Gauche	Blanc RAL9016	UNITE
144283	Gauche	Noir RAL9005	UNITE
144280	Droite	Noir RAL9005	UNITE
144279	Droite	Aspect Inox	UNITE
144282	Gauche	Aspect Inox	UNITE
147874	Gauche	Gris RAL7016 MAT	UNITE
147875	Droite	Gris RAL7016 MAT	UNITE

### Caractéristiques :

- Poids max. (kg) : 120
- Longueur (mm) : 188

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)