


SERRURE À RELEVAGE H600 FASTEO GALETS

ROTO

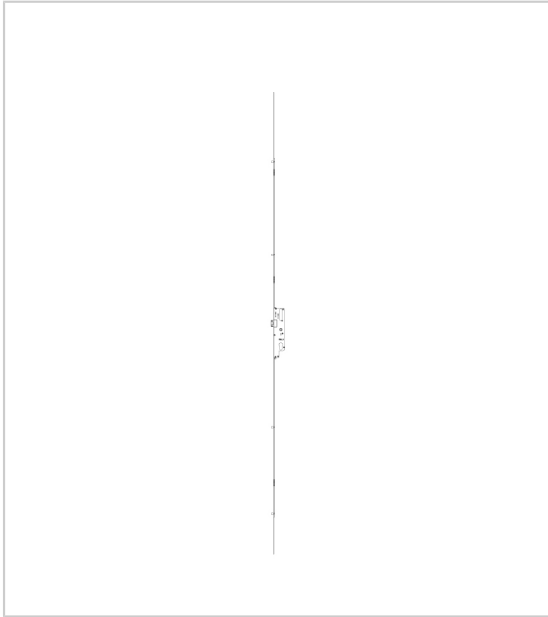

Serrure à relevage de béquille 4 galets E.

Le verrouillage est mécanique lors de la fermeture de la porte et réalisé par relevage de la poignée de porte.

Les galets et le pêne dormant sont insérés dans les gâches.

Le verrouillage par le cylindre condamne la manoeuvre de la béquille.

Possibilité de relever la poignée à 90°.

Avec des raccords de crémone, utilisation possible sur des hauteurs de vantaux de 1650 à 2400mm.

Carré de 7mm, entraxe PZ 70mm.

Hauteur poignée 1045mm.

Réversible gauche/droite.

RÉFÉRENCE

123577

UNITÉ DE VENTE

UNITE

Caractéristiques :

- Axe de fouillot (mm) : 35
- Finition : Roto Sil
- Longueur (mm) : 2150
- Tête (mm) : P 16

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)