


SOUDOBRASURE LAITON ENROBEE 3X500MM

GUILBERT-EXPRESS

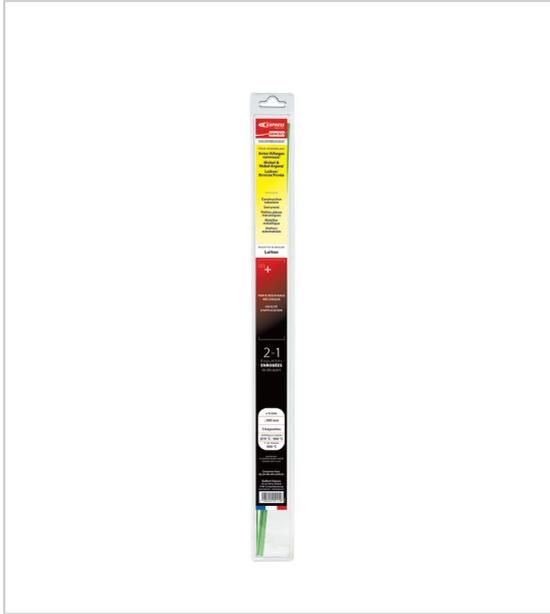

Baguette de brasure laiton enrobée vert spéciale Soudo-Brasage forte résistance mécanique grande facilité d'application décapant sous forme d'enrobant. recommandée pour des interventions sur les constructions tubulaires, la serrurerie, les petites pièces mécaniques, le mobilier métallique et les ateliers automatisés composition : B?Cu60Zn(Sn)(Si)(Mn) température de fusion (°C) : 900 intervalle de fusion (°C) : 870-900 résistance mécanique (daN/mm²) : 50 assemblages type : Acier / Alliages cuivreux / Nickel & Nickel ? Argent / Laiton / Bronze / Fonte.

| RÉFÉRENCE | CONDITIONNEMENT (GR) | UNITÉ DE VENTE |
|-----------|----------------------|----------------|
| 155457 | 120 | UNITE |
| 155458 | 1000 | UNITE |

Caractéristiques :

- Longueur (mm) : 500
- Ø (mm) : 3

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)