


TIGE FILETÉE FIS A

FISCHER

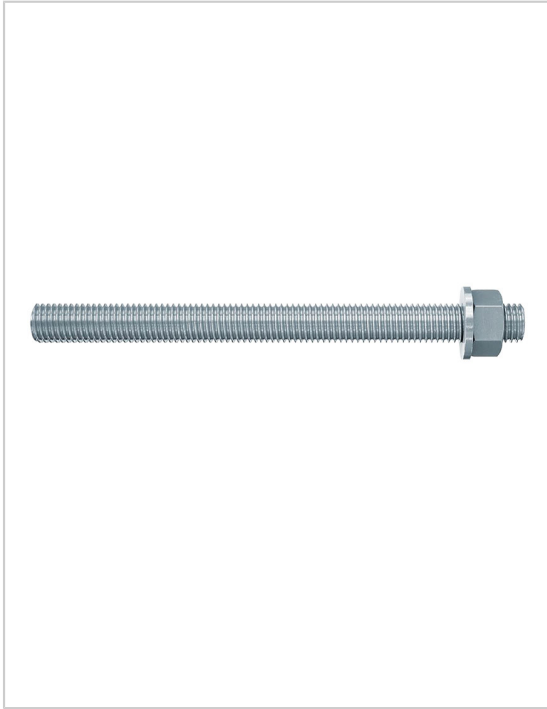

La tige d'ancrage FIS A est en acier électrozingué de qualité d'acier 5.8.

La tige d'ancrage est un élément du système pour les différents scellements par injection Fischer.

En association avec les scellements par injection, la tige d'ancrage convient ou est agréée pour tous les supports.

Pour les résistances maximales du système, un nettoyage approfondi du forage est recommandé.

Le système comprenant la tige d'ancrage en acier électrozingué en association avec les résines Fischer convient ou est agréé pour des fixations en ambiance intérieure sèche.

Caractéristiques principales :

- La solution universelle pour différents scellements par injection Fischer. Pour une gamme gérable et un stockage simplifié.
- Agréée pour des ancrages dans le béton fissuré et non fissuré, la maçonnerie pleine, la maçonnerie creuse et le béton cellulaire, en association avec les différents scellements par injection Fischer.
- Adaptation optimale aux charges grâce à la profondeur d'ancrage variable. Ceci réduit les coûts d'installation et de matériel.

| RÉFÉRENCE | FILETAGE | LONGUEUR (MM) | UNITÉ DE VENTE |
|-----------|----------|---------------|----------------|
| 151238 | M8 | 90 | UNITE |
| 151240 | M10 | 110 | UNITE |
| 151239 | M8 | 130 | UNITE |
| 151241 | M10 | 130 | UNITE |

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)