


TUYAU AIR COMPRIME ALIMENTAIRE FILCLAIR AL

ALFAFLEX SA

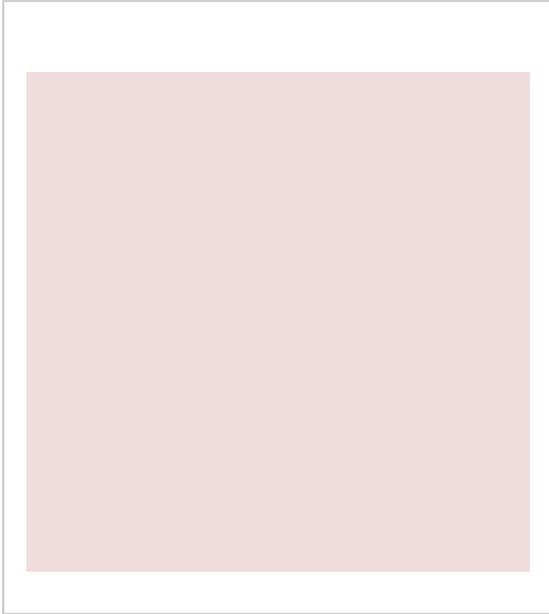

Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité température d'utilisation : -15°C à + 60°C passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO, certificat : E19-10407) alimentation de machines et outillages à air comprimé passage de gaz industriels passage de produits chimiques légers refoulement d'eau formellement déconseillé pour hydrocarbures et dérivés formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales) pression de service : 20 bar jusqu'au Ø20 conforme au Règlement UE 10-2011.

RÉFÉRENCE	Ø INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR (MM)	UNITÉ DE VENTE
155208	8x14	UNITE
155209	10x16	UNITE
155210	12x19	UNITE

Caractéristiques :

- Longueur (m) : 25

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)