


## KIT DE 2 SYSTÈMES DE MONTAGE À DISTANCE THERMAX 16/170 M12 B

FISCHER

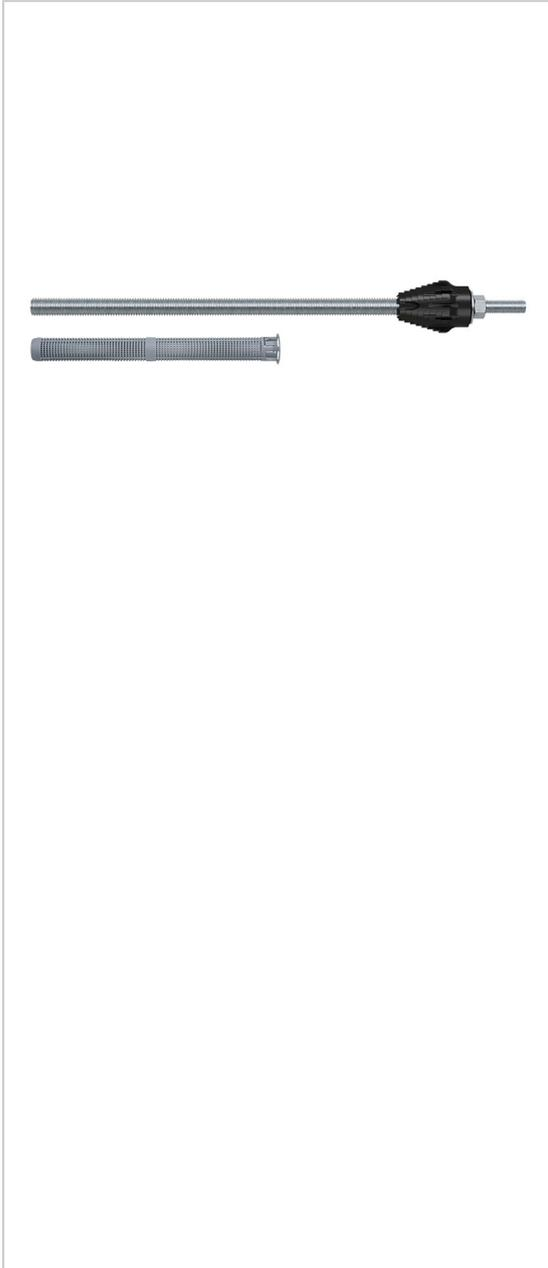

Le montage à distance TherMax est la solution pour des fixations sans ponts thermiques dans un mur extérieur avec ETICS.

Le système consiste en une tige d'ancrage spéciale en acier électrozingué avec un cône renforcé de fibre de verre, des bouts filetés, ainsi que des tamis pour les fixations dans les matériaux creux.

En association avec les résines hautes performances FIS EM Plus, FIS V, FIS SB et FIS Green, le système est homologué pour de nombreux matériaux de construction.

La tige d'ancrage avec le cône renforcé de fibre de verre fraise directement à travers l'enduit dans le matériau isolant.

La tige filetée s'ancre dans le matériau support avec un tamis et un scellement par injection. Le cône à l'extrémité de la tige d'ancrage interrompt les ponts thermiques.

Le bout fileté en acier inoxydable pour les fixations à l'extérieur se visse dans le cône.

La TherMax fixe des charges lourdes telles que marquises, climatiseurs et paraboles dans le béton, le béton cellulaire et les maçonneries pleines et creuses.

Applications : stores, auvents, climatiseurs, paraboles,...

Matériaux : béton fissuré et non fissuré, brique à perforations verticales, bloc creux de béton léger, brique silico-calcaire, brique pleine, béton cellulaire.

Caractéristiques principales :

- Pas de ponts thermiques grâce au cône d'isolation.
- Une seule TherMax permet de couvrir des épaisseurs à fixer de 62 à 290mm.
- Absorption de charges élevées grâce à un ancrage sans contraintes d'expansion.
- Installation sans outil de pose qui permet un gain de temps.
- Cône en nylon renforcé de fibre de verre auto-coupant.
- Ajustement précis de la pièce à fixer sans marquer ou endommager l'isolant.

Le kit comprend :

- 2x TherMax M16
- 2x tamis 20 x 200
- 1x embout
- 1x fraiseur
- 1x tube prolongateur
- 1x notices de pose

RÉFÉRENCE

**151235**

UNITÉ DE VENTE

UNITE

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)