


PALAN MANUEL A LEVIER

PMS

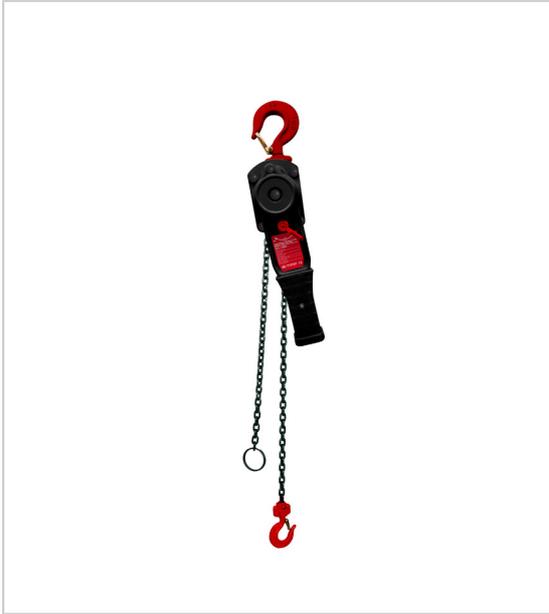

Freinage automatique pendant les opérations de levage et de descente permettant une descente régulière et contrôlée quelle que soit sa position rotation dans les deux sens du levier roue à cliquet pouvant être manoeuvrée manuellement permettant l'actionnement de la noix de chaîne sélecteur 3 positions (montée, descente, neutre) position neutre du sélecteur permettant à la noix de chaîne d'être libre de tout mouvement crochets linguets de sécurité crochet supérieur pivotant équipé d'un guide chaîne.

RÉFÉRENCE	CHARGE MAXIMALE UTILE (T)	POIDS (KG)	UNITÉ DE VENTE
155328	0,75	7,50	UNITE
155329	1,50	10,50	UNITE

Caractéristiques :

- Brins : 1
- Hauteur de levage (m) : 1,5

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)