


## PAUMELLE EN FEUILLURE OF MOBILE NX

ROTO

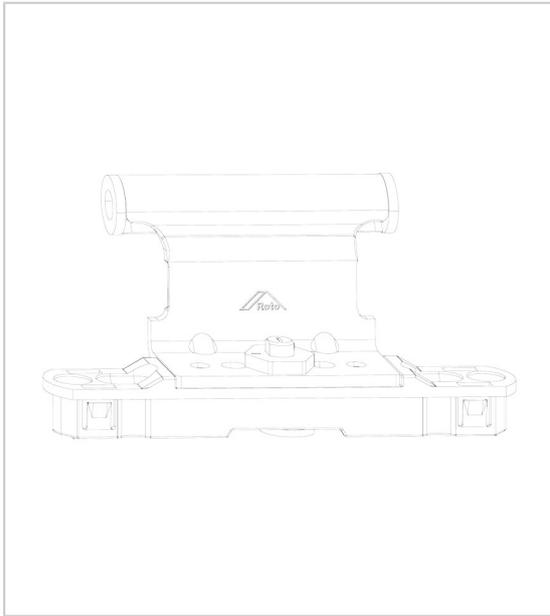

Paumelle en feuillure mobile réglable +/- 3 mm pour fenêtre ouvrant à la française ou à soufflet.

Gamme ROTO NX.

Attention, toujours utiliser au moins une paumelle fixe par soufflet.

RÉFÉRENCE	AXE FERRURE (MM)	FINITION	PROFIL	RECouvreMENT (MM)	UNITÉ DE VENTE
<b>148044</b>	13	Roto Sil	Bois	18	UNITE
<b>135516</b>	9	Roto Sil	Alu/PVC	18	UNITE
<b>136683</b>	13	Roto Sil	Bois	20	UNITE
<b>135578</b>	13	Roto Sil	Alu/PVC	20	UNITE
<b>135932</b>	13	Blanc R07.2	Alu/PVC	20	UNITE
<b>135933</b>	13	Anodisé F9 R01.3	Alu/PVC	20	UNITE

### Caractéristiques :

- Jeu de fonctionnement (mm) : 12

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)