


SERRURE À RELEVAGE H600 FASTEO CROCHETS/GALETTS CHAMPIGNONS

ROTO

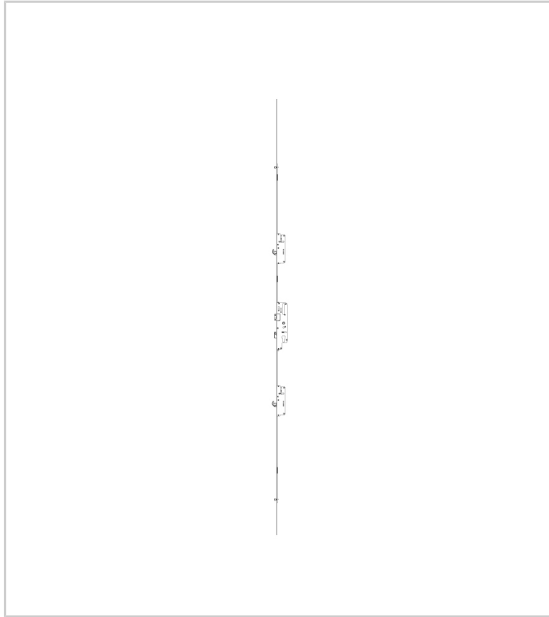

Serrure à relevage de béquille 2 crochets + 2 galets champignons V.

Le verrouillage est mécanique lors de la fermeture de la porte et réalisé par relevage de la poignée de porte.

Les crochets, les galets et le pêne dormant sont insérés dans les gâches.

Le verrouillage par le cylindre condamne la manoeuvre de la béquille.

Possibilité de relever la poignée à 90°.

Avec des raccords de crémone, utilisation possible sur des hauteurs de vantaux de 1650 à 2400mm.

Carré de 7mm, entraxe PZ 70mm.

Hauteur poignée 1045mm.

Réversible gauche/droite.

RÉFÉRENCE	AXE DE FOUILLOT (MM)	UNITÉ DE VENTE
123583	35	UNITE
123584	40	UNITE

Caractéristiques :

- Finition : Roto Sil
- Longueur (mm) : 2150
- Tête (mm) : P 16

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)